

FICHA TÉCNICA AT - 6

Estación depuradora de aguas residuales

Certificada conforme la Norma Europea UNE-EN 12566-3+A2

DATOS TÉCNICOS

- Habitantes equivalentes _____ 1 - 4 HE
- Carga media diaria, [kg BOD5/día] _____ 0,24 máx.
- Caudal diario de agua _____ 0,54 m³/día
- Servicio de mantenimiento _____ 1-2 veces/año
- Garantía del tanque _____ 10 años
- Material del tanque _____ Polipropileno



EQUIPAMIENTO


- Bioreactor completo con panel de distribución/difusores.
- Bomba de aire soplante EL-S 60, con depósito.
- Caseta para soplador de aire

- Supera los requerimientos de vertido en las zonas sensibles según las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas.
- El agua tratada se puede reutilizar para el riego.

RENDIMIENTO DE DEPURACIÓN

Parámetro	Porcentaje (%)
COD	88,1
BOD5	97,2
SS	94,0
N-NH4	96,7
Ntot	61,7
Ptot	47,4

Información confirmada por el laboratorio con el Certificado PIA GmbH

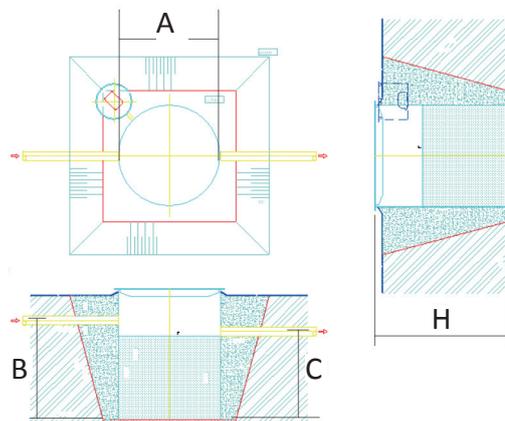

PERSONAS EQUIVALENTE		CARGA MÁXIMA AL DÍA (kg DBO5)	UNIDAD RENDIMIENTO		PRODUCCIÓN DE FANGOS SOBRESANTES (m ³ /año)	CONSUMO ELÉCTRICO MEDIO (kWh/día)	PARÁMETROS TÉCNICOS					PESO	
Min.	Max.		M ³ /d	M ³ /h			H(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Kg
1	4	0,24	0,54	0,10	1,00	0,60	1800	1400	1300	1150	110	110	120

